


ME6S

تعليمات التشغيل



إلى C المرفق من النوع USB قم ببث منفذ قياس خط بيانات. 5

الميكروفون، ثم قم ببث واجهة USB- A منفذ إلى USB بالميكروتر

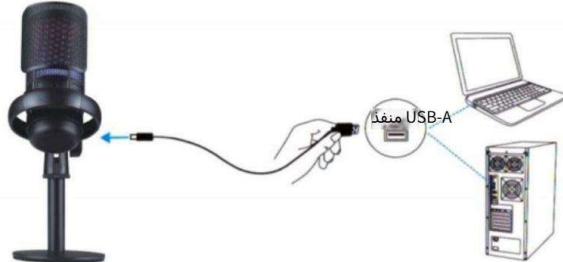

اضبط زاوية الميكروفون بحيث يكون 6. قلب نكهة الميكروفون منتجها بعمق نحو مصدر الصوت، ثم اربط المسمار بإحكام. توصي بالتحدث في الميكروفون على بعد حوالي 15-30 سم



قائمة التعبئة

شبكة منع الانفجار*1
ميكروفون*1

قاعدة معدنية مستديرة للكمك*1
كابل*1



متطلبات النظام

Windows7/8/10/11:الكمبيوتر
أعلى من أندرويد 6.0
يو اس بي 1.1/2.0/3.0

ماك أو إس (أعلى من 10.10
يو اس بي 1.1/2.0/3.0

تليفون محمول:
فوق دائرة الرقابة الداخلية 9.0
فوق نظام التشغيل هارموني 1.0

معلومات المنتج

نموذج: ME6S

النوع: تسجيل صوتي، ميكروفون لعبة مباشر

مللي أمبير 100 / DCSV :جهد التشغيل / التيار

لتزويد الطاقة الخارجي USB / Type-C وضع إمداد الطاقة: كابل بيانات

الميكروفون: ميكروفون سعوي 14 ملم

الإشارة: الإشارة إلى القلب

dB3dBالحساسية:-40

نسبة الإشارة إلى الضوضاء< 80 ديسيبل

استجابة التردد: 30 هرتز-20 كيلو هرتز

تردد أخذ العينات: 48 كيلو هرتز-192 كيلو هرتز

وضع الاتصال: USB / TYPE-C

طول الخط: 1.8 م

قواعد الضمان

ضمان مجاني لمدة سنة من تاريخ الشراء 1.


خلال فترة الضمان، إذا كانت مشاكل جودة المنتج تؤثر على 2. الاستخدام، يمكنك تقديم شهادة الشراء للاستمتاع بخدمة الضمان

البلى والتلف العادي أو الشيخوخة الطبيعية والأضرار الناجمة 3. عن حادث أو سوء استخدام غير مشمولة بالضمان

إعدادات نظام ويندوز 10

اضبط الميكروفون. 1. للكمبيوتر، بعد USB بعد توصيل كابل البيانات ، أدخل واجهة ذلك ، يقوم الكمبيوتر بتثبيت برنامج التشغيل المطلوب تلقائيا ، ولكن قد لا تظهر رسالة مطالبة تشير إلى نجاح التثبيت مما يعني أن MICROPHONE RGB سينم تشغيل ضوء أو RGB الميكروفون يعمل. إذا لم يستجيب مؤشر كان متوقفا عن العمل، فسيكون الميكروفون صامتا

انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة المتحدث في الركن 1) "السفلي الأيمن من الشاشة، انقر على "تشغيل إعدادات الصوت

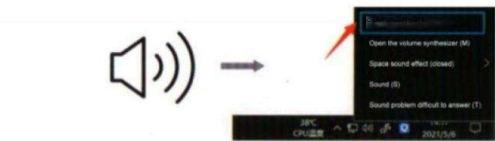

انقر فوق لوحة التحكم في الصوت 2



كجهاز افتراضي "ME6S" واختر "Record option" حدد 3) عند استخدام الميكروفون للحدث، يتحول رمز مؤشر مستوى صوت الميكروفون إلى اللون الأخضر ويغير؛ إذا كان رمز المؤشر USB، رماديا، فأعد تشغيل الكمبيوتر وأعد ضبطه في منفذ

، لا يزال غير متاحا "ME6S" إذا كان


اتصل بخدمة العملاء للحصول على الدعم الفني



إعدادات حجم إدخال الميكروفون 2.

في أسفل الميكروفون ، اضغط زر مستوى الصوت تدريجيا 2 1) للوصول إلى "ME6S" اضبط مستوى صوت الإدخال. انقر نقرا مزدوجا على

خصائص الميكروفون واختر خيار "المستوى". انقر بزر الماوس الأيمن على "أسفل الخيارات ، وقم بتغيير"النسبة المئوية إلى rab أيقونة ديسبل ، واسحب شريط مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت المدخل

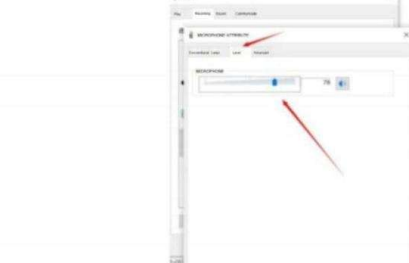

دليل الاستخدام

قم بتثبيت دعم الميكروفون وتوصيل قاعدة الدعم 1. إلى جسم الأنبوب دون شد صموhle التثبيت. بعد تركيب الإطار المقاوم للصدمات في وقت متأخر ليكون محكما




قم بتثبيت شبكة منع الانفجار على الرف المقاوم للصدمات، ثم قم بتثبيت 2. رف مقاوم للصدمات على حامل أنابيب الدعم، وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة أفقيا لمدة 2 إلى 3 لفات حتى يواجهك الحامل المضاد للصدمات



إخراج الصوت Set.3

في "قائمة الصوت"، حدد الجهاز الذي يجب أن يقوم بتشغيل الصوت وهو صوت الإخراج الخاص بالميكروفون ، "ME6S" على سبيل المثال، حدد فتحة سماعة الرأس. يمكننا سماع الصوت بما في ذلك صوت أنفقسنا وإخراج الصوت بواسطة الكمبيوتر عن طريق توصيل فتحة سماعة الرأس بالميكروفون

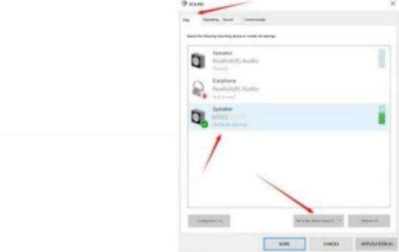

(Windows وMAC لنظام التشغيل) ملاحظة

USB إذا عرض الكمبيوتر رسالة تشير إلى أن جهاز 1.

لا يمكن التعرف عليه، أعد تشغيل الكمبيوتر

آخر USB وقم بتوصيل الميكروفون بمنفذ. إذا لم يتم سماع أي صوت، فتتحقق مما إذا كان صوت النظام مكتوما أم لا 2.


ما إذا تم تمكين التحكم في مستوى صوت الميكروفون

إذا تعرف الميكروفون ولكن لا يوجد صوت ولا يوجد صوت 3. Privacy & GT> انتقل إلى الإعدادات 10، Windows الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل

الميكروفون، ثم انقر فوق السماح للتطبيق بالوصول إلى الميكروفون لفتح الميكروفون ثم إعادة توصيله

راقب مقيس سماعة الأذن 3.

قم بتوصيل سماعة الأذن لمراقبة الصوت.في الوقت الفعلي

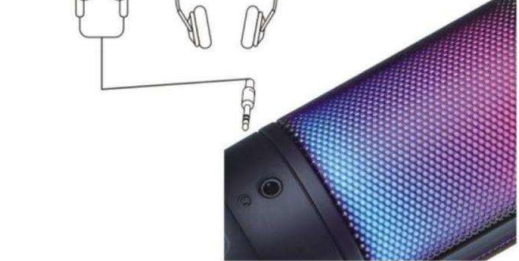

المس المفتاح لتشغيل أو إيقاف تشغيل الميكروفون، عندما يكون الضوء 4. عند تشغيله، يعمل الميكروفون بشكل طبيعي؛ وعندما يكون الضوء مطفا، يكون الميكروفون مغلقا



إعدادات الكمبيوتر

Apple الخاص بشركة MAC نظام التشغيل

الموجود بالميكروتر USB المرفق في منفذ USB أدخل كابل بيانات 1.

على الفور ، مما يعني أن الميكروفون RGB ينير مؤشر 2. ، مصاء. اضغط على زر كنم الصوت RGB يعمل ؛ إذا لم يكن ضوء في هذا الوقت يكون الميكروفون في حالة العمل ، RGB سينم تشغيل ضوء

كمدخل الصوت، قم أولا بفتح تفضيلات النظام USB AUDIO لتحديد 3.

انقر على تفضيلات النظام واختر الصوت. صفحة الخصائص هي 4. عرض.

كجهاز إدخال الصوت USB AUDIO انقر فوق الإدخال واختر 5. اسحب شريط مستوى الصوت أدناه لضبط مستوى صوت إدخال الميكروفون

(MAC ل) J) الاختيافات

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر (ومكبر الصوت ،MAC، على نظام التشغيل لتضخيم الصوت بدلا من الاستماع إلى الميكروفون)، فيجب عليك استخدام Quick Time Player) وظيفة الاستماع في برنامج التسجيل للقيام بذلك وضبط إعدادات البرنامج الخاص بك، وتحديد الاستماع (Audacity أو للصوت أثناء التسجيل، وانقر فوق زر التسجيل حتى تتمكن من سماع نفسك من مكبر صوت الكمبيوتر أثناء التحدث

عند استخدام تحويل الصوت إلى نص على جهاز ماك بوك الخاص بك حدد مربع الحوار الافتراضي وبرامج الصوت وانقر على "فتح" أسفل ، نافذة الحوار حتى تتمكن البرامج من التعرف على الميكروفون الخاص بك

فقط، فستحتاج USB-C الخاص بك يحتوي على منافذ Mac إذا كان جهاز أنى للتوصيل. يرجى USB إلى USB-A أصلي من Apple إلى شراء محول الخاص بك ثم توصيل كابل الميكروفون Mac بجهاز USB أولا توصيل محول